Buléo®
Créateur de piscine depuis 1992

UNE SECONDE VIE POUR VOTRE PISCINE COQUE !
REVETEMENT THERMOPLASTIQUE AQUABRIGHT

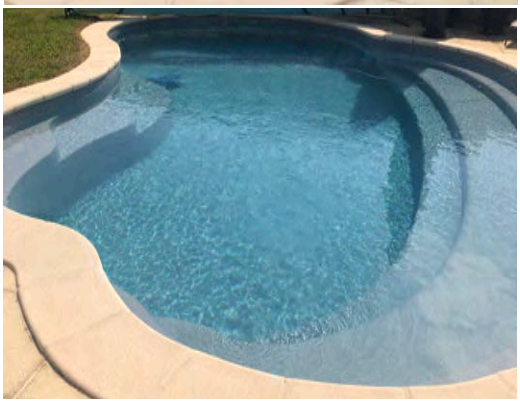

LES 16 AVANTAGES DE L'AQUABRIGHT :

1 -Facilité et rapidité d'application du procédé (1 jour de préparation et 1 à 2 jours d'application selon surface)
2 - Mise en eau immédiate (pas de temps de séchage)
3 - Disponible en version antidérapante (sur escalier ou lieu public)
4 - Choix des couleurs
5 - Durabilité du revêtement
6 - Résistance à la décoloration même des couleurs foncées
7 - Résistance aux fissures, conserve sa flexibilité même à basse température (minimum 5% et jusqu'à 20% de flexibilité)
8 - Résistance à une eau de -30°C à +50°
9 - Résistant à l'usure dans le temps
10 - Résiste à de nombreux produits chimiques industriels courants (acide chlorhydrique, sulfurique, soude par exemple...)
11 - Résistance aux UV
12 - Ne se tâche pas
13 - Durée de vie importante
14 - Surface de pH neutre, surface non réactive, stabilise l'eau de la piscine
15 - Entretien facilité car pas de reproduction de micro-organisme sur la surface, facile à nettoyer, surface non poreuse, pas besoin de brosser, pas de farinage possible...)
16 - Répond aux spécifications de la norme américaine NSF-61 pour la sécurité sur l'eau potable – peut même être approprié pour les lieux de préparation des aliments et d'emballage.

Les revêtements Aquabright sont des finitions de revêtement thermoplastique à base de poudre de polyéthylène appliquée en utilisant notre procédé à projection flamme breveté.
Les finitions Aquabright peuvent être appliquées sur des substrats en béton/ silico-marbreux, en fibre de verre ou en métal, soit sur revêtements type Diffazur, les piscines béton avec ou sans enduits, tous types de coque polyester, plus le revêtement existant est lisse meilleur sera le rendu esthétique. Ce procédé est idéal pour toutes formes libres, neuf ou rénovation, compatible toute pièces à sceller (skimmer, bonde de fond, refoulements...) Le processus d'installation est entièrement transportable, de sorte que la finition peut être appliquée n'importe où, à une vitesse allant jusqu'à 100m2 / jour, pour créer une barrière de protection esthétique et durable.
Les revêtements Aquabright sont non poreux, de pH neutre, résistent aux conditions météorologiques comme aux environnements agressifs et aux UV. Ces finitions extrêmement durables sont résistantes à l'écaillage, au pelage, au blanchissement comme à la fissuration.
L'Aquabright sèche en quelques secondes, et non en plusieurs jours ou semaines contrairement aux revêtements industriels classiques. La finition est adaptée à la fois aux endroits humides et aux endroits secs. La surface concernée peut être mise en service immédiatement une fois l'application effectuée. L'Aquabright est issue des USA, le cahier des charges ne permet pas de l'assurer en garantie décennale en France.

Buléo, 44 avenue Roger Salengro 13890 MOURIES 04 90 47 56 92 contact@buleo.fr