

# BULÉO

Créateur de piscine depuis 1992



# BWT EasyDose

LE SAVOIR-FAIRE BWT À PORTÉE  
DE MAIN



[bwt.com](http://bwt.com)

BWT EASYDOSE

# BWT EasyDose

La gamme EasyDose est une gamme de pompes péristaltiques qui se décline pour le dosage du pH, du Chlore liquide et du floculant. Son écran digital permet de suivre en temps réel les valeurs mesurées.

Grâce au précablage de l'appareil, l'installation est facile et rapide et ne nécessite pas l'ouverture de celui-ci, garantissant ainsi l'étanchéité du produit.

## Une qualité d'eau parfaite et optimale

L'équilibre de l'eau est important pour éviter les problématiques telles que les irritations, la corrosion, l'entartrage...



## Gain de Temps

Permet d'éviter le contrôle hebdomadaire de l'eau, et d'injecter automatiquement le produit sans intervention manuelle.

## Economique

L'injection continue des produits de traitement, permet d'avoir une eau stable et équilibrée ce qui permet de réduire la consommation des produits désinfectants.



# Les plus produits



- 1** ■ **Maintenance simplifiée** : accès facilité au tube grâce à un système de sécurité simple et efficace : il suffit d'insérer un tournevis plat dans l'encoche pour l'ouverture du capot. Une simple pression sur le capot suffit à le refermer.
- 2** ■ **Facilité d'installation et d'utilisation** : pour l'installation de l'appareil, toutes les connexions se font par l'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le BWT EasyDose et il n'y a donc pas de risque au niveau de l'étanchéité du produit.
- 3** ■ **Sécurisant** : des alarmes de surdosage et de dépassement de seuil sont incluses et bloquent l'injection de produit si les valeurs relevées franchissent les seuils définis, mais aussi en cas d'incident lié la sonde ou à la circulation de l'eau.
- 4** ■ **Galet 3 rouleaux** : pour une meilleure régularité et précision dans le dosage du produit !



*Galet  
3 rouleaux !*


# Une gamme complète



	pH+/-	REDOX	REDOX POUR ELECTROLYSEUR	FLOCULANT
VOLUME DU BASSIN	Intérieur : 5 – 130 m <sup>3</sup>   Extérieur : 5 – 110 m <sup>3</sup>			
DÉBIT	1,5 L/h à 1,5 bar			15 à 150 ml/h à 1,5 bar
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230VAC – 50/60 Hz – 9 W			100 – 240VAC – 50/60 Hz – 9W
TYPE DE POMPE	Péristaltique			
FONCTIONNEMENT	Dosage proportionnel	Dosage proportionnel	Commande On/Off de votre électrolyseur	Dosage constant
INTERRUPTEUR ON/OFF	✓	✓	✓	✓
DIMENSION	Largeur 89 mm / Hauteur 138 mm / Profondeur 118 mm			
POIDS	950 g			
ECHELLE DE MESURE	3,8–8,2 pH	400 – 999 mV	400 – 999 mV	NA
PRÉCISION DE MESURE	±0,1 pH	±10 mV	±10 mV	NA
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	10–50 °C			
ECRAN	Affichage LED haute visibilité			
INDICE DE PROTECTION	Degré de protection IP65 et isolation électrique de classe II			
ALARME SURDOSAGE	✓	✓	✓	NA
ALARME DE DÉPASSEMENT DE SEUIL	✓	✓	✓	NA
SONDE INCLUSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde pH</li> <li>• Jonction simple avec câble de 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde Redox (platine)</li> <li>• Jonction simple avec câble de 1,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde Redox (or)</li> <li>• Jonction simple avec câble de 1,5 m</li> </ul>	NA
TUBE D'ASPIRATION INCLUS	✓	✓	NA	✓
ACCESSOIRES INCLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit d'installation (tubes, porte sonde...)</li> <li>• Solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7</li> <li>• Supports de fixation DN50 pour sonde et injection des produits de traitement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit d'installation (tubes, porte sonde...)</li> <li>• Solution d'étalonnage 465 mV</li> <li>• Supports de fixation DN50 pour sonde et injection du chlore liquide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit d'installation (tubes, porte sonde...)</li> <li>• Solution d'étalonnage 465 mV</li> <li>• Supports de fixation DN50 pour sondes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit d'installation (tubes, porte sonde...)</li> <li>• Supports de fixation DN50 pour injection du floculant</li> </ul>



## Montage mural

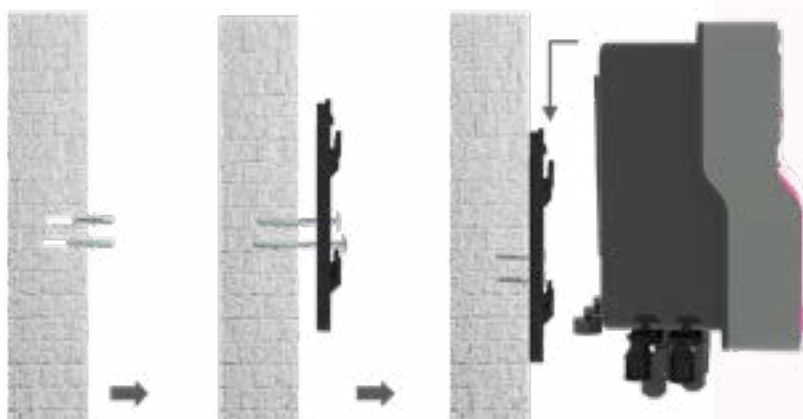

L'appareil BWT EasyDose se fixe facilement au mur grâce à la platine de fixation et les vis qui sont fournies avec l'appareil.

Dans le tableau ci-contre vous retrouverez en détail les caractéristiques complètes de chacune des références et les éléments fournis avec votre appareil.



# Fonctionnalités des appareils



## BWT EASYDOSE pH+ OU pH-

Une pompe doseuse pH sert à ajuster automatiquement le pH à une valeur paramétrée dans l'appareil par l'utilisateur. Pour un traitement au chlore (chlore liquide, galets de chlore ou électrolyse de l'eau salée), nous vous recommandons un pH compris entre 7,0 et 7,4.



Notre appareil permet d'injecter aussi bien du pH+ ou du pH-. Voici les produits que nous recommandons :

Code	Désignation
8860310	PH-Moins liquide N.F., Aquaminus 10 L
8860320	PH-Moins liquide N.F., Aquaminus 20 L
8860725	PH+liquide, Aquaplus 20L



## BWT EASYDOSE FLOCULANT

Permet d'injecter du floculant (en continu ou pour un traitement ponctuel) ou un l'algicide liquide de manière préventive.



Le produit de notre gamme à utiliser avec cet appareil est :

Code	Désignation
8855101	Aquafloc liquide de 1 litre



## BWT EASYDOSE REDOX

Une pompe doseuse REDOX sert à réguler automatiquement le taux de chlore du bassin. Nous vous recommandons de régler le point de consigne en mV en fonction du taux de chlore recherché en mg/L. Par exemple, si vous recherchez 0,9 mg/L de chlore et que l'appareil indique 660 mV quand il y a 0,9 mg/L de chlore dans l'eau, alors votre consigne sera de 660 mV. Nous vous recommandons de ne jamais dépasser 750 mV.

Le produit de notre gamme à utiliser avec cet appareil est :

Code	Désignation
8815120	Chlore liquide 36° Piscines privées 20L



## BWT EASYDOSE REDOX POUR ELECTROLYSEUR

Cet appareil permet de piloter l'alimentation de l'électrolyseur de l'eau salée branché sur la prise du régulateur : le régulateur met en route l'électrolyseur quand la mesure de REDOX est en dessous de la valeur de consigne, et l'éteint quand le REDOX mesuré dépasse la consigne.





# BULÉO®

Créateur de piscine depuis 1992



44, av. Roger Salengro 13890 Mouriès - Tél. 04 90 47 56 92 - [contact@buleo.fr](mailto:contact@buleo.fr)

La présente facture est soumise à nos conditions générales de vente visibles sur [www.buleo.fr](http://www.buleo.fr), à la clause pénale, aux intérêts de retard et à la clause de réserve de propriété. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€. Pénalités de retard = 2% par mois prorata temporis.

SARL au capital de 50.000 € - N° SIRET 423 775 741 00014 - Code APE 4752A - N° TVA Intracom. FR33423775741 - RCS

[www.buleo.fr](http://www.buleo.fr)

Chez Buléo, les avis clients sont contrôlés & certifiés!



lire les avis sur [buleo.fr](http://buleo.fr)

